


<WF3-7-4-1> 保護された機能について

隠れた故障は、故障発生時に検知することができず、関連する他の部品で故障が発生した後でのみ検知可能となります。そのため、隠れた故障を分析する際には、関連する他の部品の機能とその故障について考慮しなければなりません。この関連する他の部品の機能のことを「保護された機能」と呼びます。

<保護された機能のイメージ>

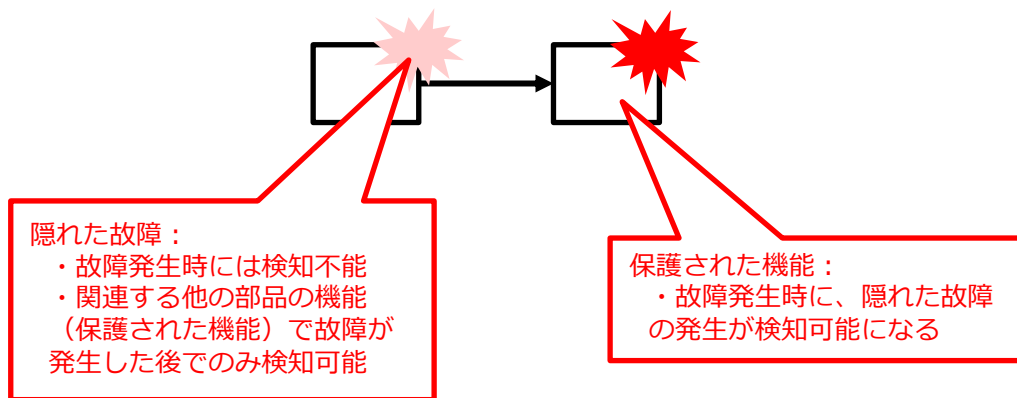

<WF3-7-4-4> 部品の予防保全の評価について

部品の予防保全を評価するために、以下のフローを使用します。

